



4G/5G工业无线路由器

型号：LBT-T300

版本号：D18G-CN-5GA-W4-RS485

产品简介：

LBT-T300-D18G系列移动宽带路由器 是一种物联网无线通信路由器，支持国际通用标准移动宽带网络制式，为用户提供方便快捷的高速网络传输功能。

该系列产品采用高性能的 32位专业网络通信处理器，以嵌入式实时操作系统为软件支撑平台，为用户提供安全，高速，稳定可靠的无线路由网络，提供7个LAN口、1个WAN口、1个485、1个232和 WiFi 接口的无线路由器。

该系列产品可广泛应用于AI机器人，自动驾驶，金融，邮政，智能电网，充电桩，自助设备，智能交通，智能快递柜，环保监测，消防监控，安防监控，水利监测，公共安全，广告发布，工业控制，地震监测，气象监测，仪表监测等行业。

国家	4G/5G网络方案	无线网络	卡槽数量	串口协议	定制内容
CN=中国 EU=欧版 NA=北美版 GL=全球版 SA=南美版 JP=日本版 AU=澳版	A=国产 Q=高通 V=4G专网 R=Redcap H=海思	W0=无WiFi W4=WiFi4 W5=WiFi5 W6=WiFi6	S1=单卡 S2=双卡	RS232 RS485 TTL	DO POE GPS ESIM
例：D18G-CN-5GA-W4-S1-RS485;版本号D18G，中国5G国产方案，单频WiFi4，单卡，协议RS485，无定制 注：部分版本无法定制以上部分内容。					

○ 硬件参数

产品尺寸	168.4*112.8*25mm(L×W×H)(不含天线接口)
电源	直流供电: 7.5-32V/1A(标配12V/1A)
对外接口 防护等级	复位键: 1个 指示灯: 8个 天线接口: 6个 SIM卡槽: 1个 DC供电接口: 1个/2PIN端子供电 RS232/485接口: 1个(2.0mm 4PIN连接器) LAN口: 7个(LAN8为WAN/LAN自适应) SFP:1个 保护等级: IP30
指示灯	LINK、SYS、WAN/LAN1~LAN2
天线	SMA外旋内孔
存储内存	存储:16MB, 内存:256MB
认证	CE、FCC、CCC
功耗 (电流)	4G:小于400mA 5G:小于800mA
工作温度 湿度	工作温度: -30 ~ +70°C 存储温度: -40 ~ +85°C 湿度: 5 ~ 95% (非冷凝)





○ 可选频段

4G频段	CN(国内-默认): FDD-LTE B1/3/5/8 TDD-LTE B38/39/40/41 EU(欧洲): FDD-LTE B1/3/5/7/8/20 TDD-LTE B38/39/40/41 NA(北美): FDD-LTE B2/3/4/5/7/8/12/ 13/17/25/26/66 TDD-LTE B41 SA(南美): FDD-LTE B2/4/5/7/8/28 TDD-LTE B40 J(日本): FDD-LTE B1/3/8/18/19/26 TDD-LTE 41 GL(全球): FDD-LTE B1/2/3/4/5/7/8/17/20/28 TDD-LTE B38/39/40/41
5G频段 (选配)	CN(国内/亚洲): 5G NR NSA:N41/N78/N79 5G NR SA:N1/N8/N28/N41/N78/N79 LTE-FDD:B1/B3/B5/B8 LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA:B1/B8 5G DL 4x4 MIMO:N41/N78/N79

○ 功能数据

基础功能	上网协议: 4G/5G拨号DHCP/Static/PPPoE拨号/WiFi中继 所支持用户数量: 有线: 253, 无线: 30 WiFi协议: IEEE802.11b/g/n 网络功能: NAT、DNAT、DMZ、端口转发 端口协议: MODBUS、MODBUS从站、MQTT网关
VPN	Open VPN Client、IPSec VPN Client、PPTP VPN Client、L2TP VPN Client、GRE、EOIP、N2N
工作频段	2400-2483.5MHz
WiFi传输 速率/数据	传输速率:300Mbps(MAX)(理论最大值) WiFi数据: 802.11n:-66dBm at 300Mbps/HT40MCS7:+13.5 dBm 802.11b:-86dBm at 11Mbps/CCK:+18 dBm 802.11g:-73dBm at 54Mbps/OFDM:+13.5 dBm
固件定制	操作系统: 基于OpenWrt的Linux操作系统 支持语言: BusyBOS sheel,Lua,C,C++ 开发工具: 提供内置环境的SDK包, 并联系我们根据需求文档定制开发
WLAN 安全协议	OpenSystem、WPA-PSK、WPA2-PSK、WPAPSK/ WPA2PSK、WPA1/WPA2
系统服务	虚拟服务器、端口触发、串口服务、防火墙、MAC过滤、访问控制、端口阻挡、区域设置、恢复出厂设置、NTP服务器设置、备份系统信息、软件升级、远程管理
操作系统 浏览器要求	系统:Windows XP/VISTA、Linux 2.6、Windows 7及以上、MAC OS: 10.3.7及以上; 浏览器:IE:6.0及以上 Safari:1.2.4及以上、Firefox:2.0.0.8及以上
设备管理	WEB UI HTTP/HTTPS、状态、配置、本地固件更新、故障排除、Syslog FOTA升级 云平台服务器更新 SSH/TELNET SSH(v1,v2)、telnet TR-069 OpenACS, EasyCwm p, ACSLite, tGem, Libre ACS, Genie ACs, Free ACS, LibCWMP, Friendly tech(可定制) SNMP网络管理 SNMP(v1、v2、v3)(可定制) 远程接口协议 基于HTTP/HTTPS的API管理(可定制) MODBUS MODBUS TCP状态/控制(可定制)

○ 外壳定位孔

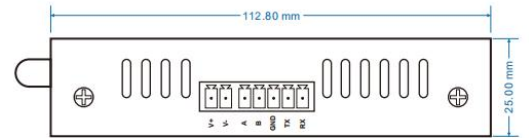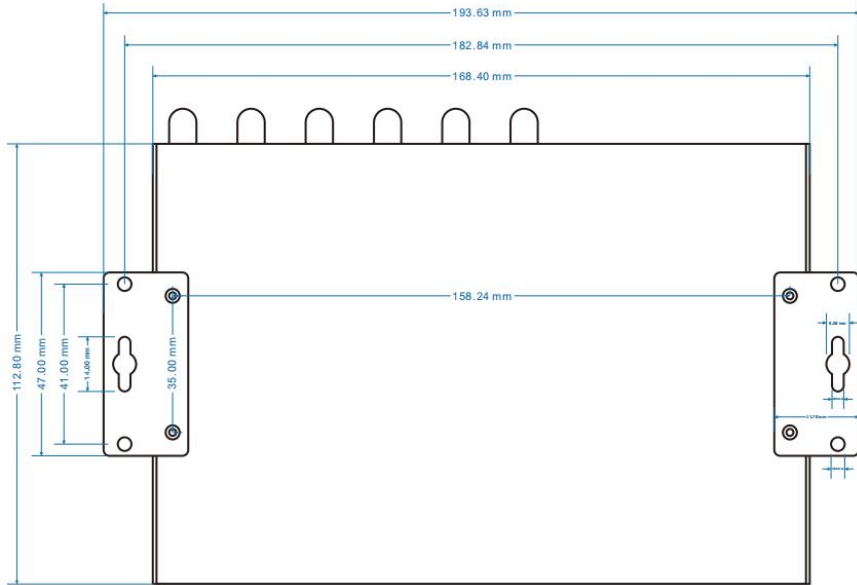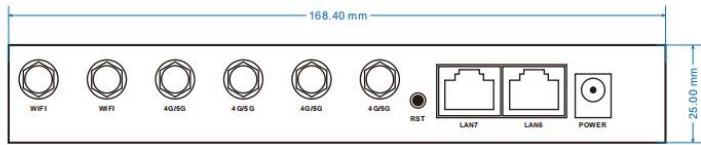

○ 产品包装尺寸/重量

产品重量(g)	490g
产品尺寸(mm)	168.4*112.8*25mm
包装尺寸(cm)	25*16*7cm
产品包装重量(kg)	0.5kg
外箱尺寸(cm)	71.3*44.3*26.8cm
装箱重量估值(kg)	22kg

○ 标准配件




电源适配器*1



2米吸盘天线-WiFi



2米吸盘天线-4G
(可选配机柜天线, 胶棒天线等)



SIM卡*1



合格证*1